

地すべり警報器 K-8シリーズ


概要

遠隔箇所に設置された地すべり記録器(SRL-101)の接点出力を取り込み、警報を外部に知らせる警報装置です。



K-8/K-8A/K-8B/K-8C/K-8E

形状寸法 K-8

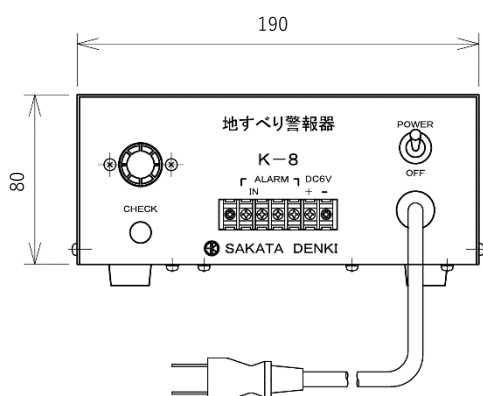

特長

- 地すべり記録器(SRL-101)に接続して、地すべり記録器の警報接点が閉じた時に警報を発令する警報器です。
- 外部警報出力機能の付いた機種を使用して、回転灯やサイレンなどで警報を広い範囲に知らせることが可能です。
- 各機種ともブザーが付いていますので、人家内に設置すれば、この警報器だけでも警報発令を知ることができます。

仕様

名称	地すべり警報器				
型式	K-8	K-8A	K-8B	K-8C	K-8E
入力電源	AC100V±10%	AC100V±10%	バッテリー DC12V	AC100V±10%	AC100V±10%
外部電源※	単一型バッテリー DC6V		-		単一型バッテリー DC6V
周波数	50~60Hz				
警報表示機能	内蔵電子ブザー鳴動				
警報入力	1点(無電圧A接点)				
適用検出器	地すべり記録器(SRL-101)				
警報出力	無し	無電圧接点 (AC、DC両用)	DC12V電圧接点 最大負荷電流10A	AC100V 電圧接点	無電圧接点 (AC、DC両用)
チェック機能	押しボタン式				
アラーム機能	ブザー				
入力ケーブル延長特性	全長(往復で)の抵抗値が75Ω以下			同左100Ω以下	同左500Ω以下
消費電力	待機時 約3VA、動作時 約17VA		警報出力時約6VA	待機時 約3VA、動作時 約17VA	
周囲環境	周囲温度0~+40℃、湿度30~85%以下(結露なきこと)				
寸法・重量	上記寸法参照・0.9kg				

※停電時のバックアップ用

お問合せ



坂田電機株式会社
営業部

住所 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20

TEL 042-464-3711

FAX 042-464-3773

Mail eigyou@sakatadenki.co.jp

WEB www.sakatadenki.co.jp