

# 地下水位計 EPP-5600Hシリーズ

## 概要

観測井戸、河川、水路、ため池などに設置して水位を計測します。


## 特長

- 観測井戸や保護管を使用して、河川、ため池などの水位を測定するのに適しています。
- 大気開放型なので、気圧の影響がありません。



形状寸法

EPP-5600Hシリーズ

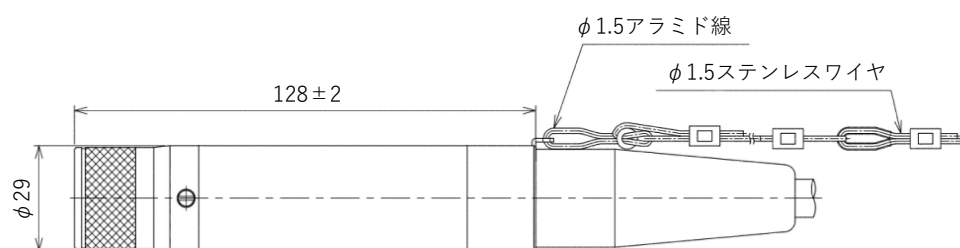

寸法公差±1mm

※本形状の寸法図は、ステンレスワイヤ使用時のものです。

## 仕様

名称	地下水位計					
型式	EPP-5601H	EPP-5602H	EPP-5603H	EPP-5605H	EPP-5607H	EPP-5610H
測定範囲※	0~0.1MPa (0~10m)	0~0.2MPa (0~20m)	0~0.3MPa (0~30m)	0~0.5MPa (0~50m)	0~0.7MPa (0~70m)	0~1.0MPa (0~100m)
変換方式	差動トランス					
非直線性	0.5%F.S.以内					
温度特性	0.1%/℃以下					
許容温度範囲	-30℃~+80℃					
絶縁抵抗	50MΩ以上					
主材料	ステンレス鋼					
使用ケーブル	SC-DTA(5×0.5mm <sup>2</sup> クロロプレンキャブタイヤケーブル、エア抜きチューブ入り)					
使用測定器	EMシリーズ、ECシリーズ、CDシリーズ、EM-M01T等					
その他	型番末尾Tは測温機能付き、Sは耐蝕塗装タイプです。					
寸法・重量	上記寸法参照・約0.5kg					
オプション	水位計の固定には、弊社製の天端固定金具：PP1630シリーズまたはPP1600シリーズ(ステンレスワイヤ付き)が使用できます。(ストレーナ管 VP40~VP100に対応)					

※測定範囲の1.2~2.5MPaについてはお問合せください。

## お問合せ



坂田電機株式会社  
営業部

住所 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20

TEL 042-464-3711

FAX 042-464-3773

Mail eigyou@sakatadenki.co.jp

WEB www.sakatadenki.co.jp