


コントロールIF EC-462B

概要


RS-485インタフェースを有する計測器と、RS-232インタフェースを有するホストコンピュータとの通信装置です。本器1台で、最大31台の計測器の制御と通信が可能です。



形状寸法 EC-462B

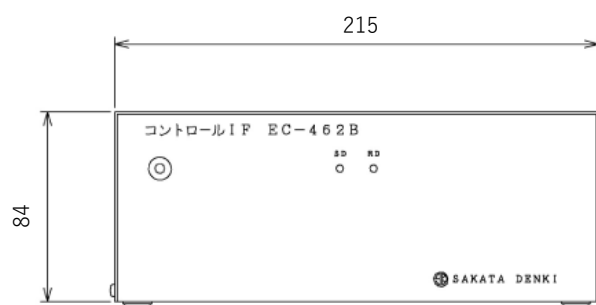

前面

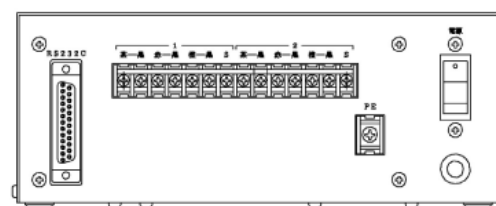

後面

奥行：165mm
寸法公差±2mm

仕様

| 名称 | コントロールIF |
|---------|--|
| 型式 | EC-462B |
| 通信距離 | 最大1000m |
| 通信速度 | 最大115200bps |
| 通信方式 | 半二重 |
| 接続台数 | 本機1台に対し、ログマスタ31台(最大) |
| 電气的特性 | ホストコンピュータ側：RS-232準拠/計測器側：RS-485準拠(避雷器内蔵) |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz |
| 消費電力 | 15VA以下 |
| 操作部 | 電源スイッチ：1点 |
| 入出力部 | RS-232：1点/RS-485：2点 |
| 使用温湿度範囲 | 0℃～+50℃、80%以下(結露不可) |
| 保存温度範囲 | -10℃～+60℃ |
| 寸法・重量 | 上記寸法参照・約2Kg |

お問合せ



坂田電機株式会社
営業部

住所 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20

TEL 042-464-3711

FAX 042-464-3773

Mail eigyou@sakatadenki.co.jp

WEB www.sakatadenki.co.jp